


## JAGA CANAL COMPACT R 1,5 poliészter dobozos padlókonvektor felépítése

### Rács

széles választékban,  
eloxált alumíniumból, fából  
és krómaccélból

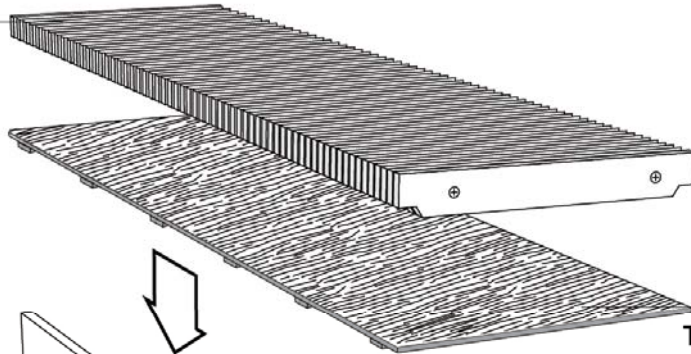

### Válaszfal

2,5 cm vastag  
fekete poliuretán  
lemez

### Takarólemez

védőborítás 1,5 cm  
vastag farostlemezről  
(teherbírás max. 90 kg/m)

*/Építési munkálatok  
után eltávolítandó!/  
↓*

### Fűtőelem

rézcső (RAL7024)  
sötétszürke lakkréteggel  
bevont alumínium  
légtelítő lamellákkal

### Konzol

elektrolitikus úton galvanizált,  
(RAL7024) sötétszürkére  
lakkozott, 1 mm vastag  
acéllemez

### Légtelenítő

### Tartóláb

elektrolitikus úton galvanizált,  
(RAL7024) sötétszürkére  
lakkozott, 1,5 mm vastag  
acéllemez

### Vízálló poliészter doboz

natúr vagy fekete színű  
eloxált alumínium, gyárilag  
ráhidegsajtolt kerettel

### R 1,5 m<sup>2</sup>.K/W

K 0,67 W/m<sup>2</sup>.K

4 mm vastag poliészter

25 mm poliuretán hab

5 mm polietilén hab

