

JAGA MINI CANAL (Minicsatorna) padlókonvektor beépítése


A padlókonvektort készre összeszerelve, egy darabban szállítjuk.

A beépítéshez szükséges süllyeszték méretei: 2-2 cm-rel nagyobb és mélyebb, mint a doboz.

A MINI CANAL dobozát javasoljuk a padlóburkolással egyidőben behelyezni a süllyesztékbe, önterülő betonnal vagy habarccsal finoman körbeönteni, és a végleges padlószinthez beszintezni a magasságállítók segítségével.

A keret gyárilag rá van hidegsajtolva a dobozra – ezáltal stabil, nem zörög és a padlószinthez pontosan beállítható.

9 cm-es mélység és 14 cm-es szélesség esetén: kétoldali bekötés

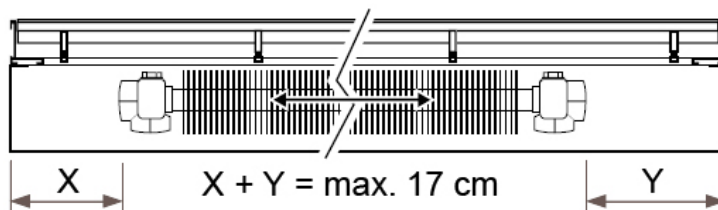

Az előremenő csővel a nyílás egyik oldalára (mindegy melyik oldalára) kell kiállni és a visszatérő csővel a nyílás másik oldalához.

A doboz elő van fúrva, így tengelyirányból és arra merőlegesen is be lehet vezetni a dobozba a csöveket. A szelepeknek, csőkötéseknek van elég hely a dobozban.

