





JAGA CANAL COMPACT DBE padlókonvektor – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

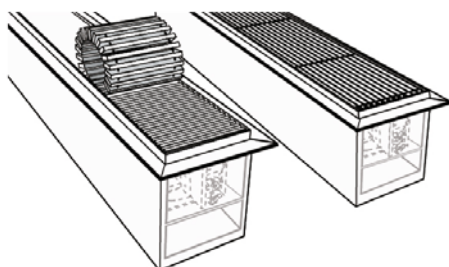

R 1,5 típus



(4mm vastag poliészter doboz,
25mm poliuretán hab,
5mm polietilén hab)



Méret (cm)			Fűtőelem típusa	DBE ventilátor-egységek száma maximum	NORMÁL FARÁCCSAL (rácselemtávolság: 2 cm)			DESIGNO FARÁCCSAL (rácselemtávolság: 1,3 cm)			NORMÁL ALUMÍNIUM RÁCCSAL és KRÓMACÉL RÁCCSAL (rácselemtávolság: 1,5 cm)			DESIGNO ALUMÍNIUM RÁCCSAL (rácselemtávolság: 0,85 cm)			Víz-tartalom
mélység	szélesség	hossz			Teljesítmény 75/65, 20fok			Teljesítmény 75/65, 20fok			Teljesítmény 75/65, 20fok			Teljesítmény 75/65, 20fok			
					0. fok	1. fok	2. fok	0. fok	1. fok	2. fok	0. fok	1. fok	2. fok	0. fok	1. fok	2. fok	
36	36	178	15	4	1762 W	2762 W	3162 W	1690 W	2690 W	3090 W	1817 W	2817 W	3217 W	1762 W	2762 W	3162 W	0,98 l
		198		4	1997 W	2997 W	3397 W	1915 W	2915 W	3315 W	2059 W	3059 W	3459 W	1997 W	2997 W	3397 W	1,08 l
		218		5	2232 W	3482 W	3982 W	2140 W	3390 W	3890 W	2301 W	3551 W	4051 W	2232 W	3482 W	3982 W	1,18 l
		238		5	2467 W	3717 W	4217 W	2365 W	3615 W	4115 W	2543 W	3793 W	4293 W	2467 W	3717 W	4217 W	1,37 l
		258		6	2702 W	4202 W	4802 W	2591 W	4091 W	4691 W	2786 W	4286 W	4886 W	2702 W	4202 W	4802 W	1,57 l

JAGA CANAL COMPACT DBE R 1,5 poliészter dobozos padlókonvektor méretek

Adatok cm-ben

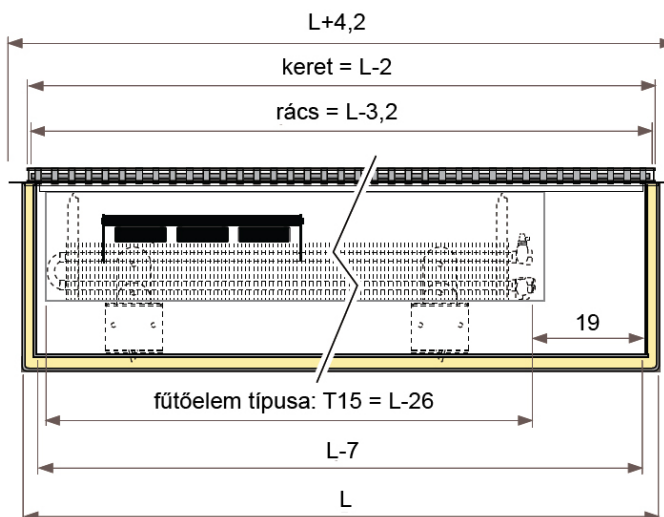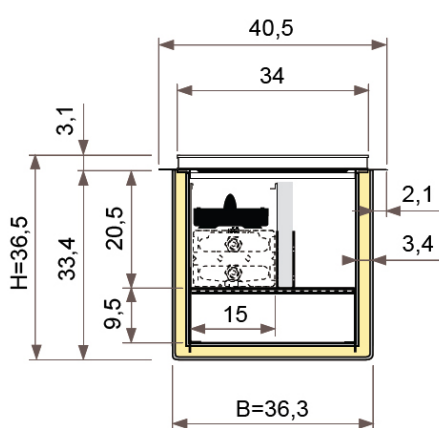

R-érték = 1,5 m²K/W

K-érték = 0,67 W/m²K

Doboz felépítése:

4 mm vastag poliészter

25 mm poliuretán hab

5 mm polietilén hab