





## JAGA CANAL COMPACT padlókonvektor – méret, teljesítmény, víztartalom adatok

A hőteljesítmény az EN 442 szabványnak felel meg. Hőlépcső: 75/65, 20fok

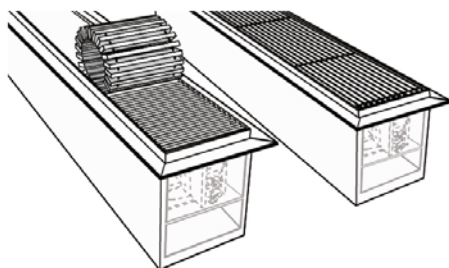


### R 1,5 típus

(4mm vastag poliészter doboz,  
25mm poliuretán hab,  
5mm polietilén hab)




Méret (cm)			NORMÁL FARÁCCSAL (rácselemtávolság: 2 cm)	DESIGNO FARÁCCSAL (rácselemtávolság: 1,3 cm)	NORMÁL ALUMÍNIUM RÁCCSAL és KRÓMACÉL RÁCCSAL (rácselemtávolság: 1,5 cm)	DESIGNO ALUMÍNIUM RÁCCSAL (rácselemtávolság: 0,85 cm)	Víz-tartalom
mélység	szélesség	hossz	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	
36	36	178	1762 W	1690 W	1817 W	1762 W	0,98 l
		198	1997 W	1915 W	2059 W	1997 W	1,08 l
		218	2232 W	2140 W	2301 W	2232 W	1,18 l
		238	2467 W	2365 W	2543 W	2467 W	1,37 l
		258	2702 W	2591 W	2786 W	2702 W	1,57 l

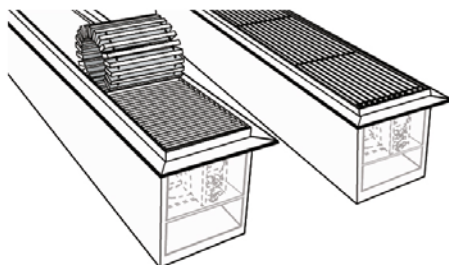

### R 4,0 típus

(4mm vastag poliészter doboz,  
80mm poliuretán hab,  
5mm polietilén hab)



Méret (cm)			NORMÁL FARÁCCSAL (rácselemtávolság: 2 cm)	DESIGNO FARÁCCSAL (rácselemtávolság: 1,3 cm)	NORMÁL ALUMÍNIUM RÁCCSAL és KRÓMACÉL RÁCCSAL (rácselemtávolság: 1,5 cm)	DESIGNO ALUMÍNIUM RÁCCSAL (rácselemtávolság: 0,85 cm)	Víz-tartalom
mélység	szélesség	hossz	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	Teljesítmény 75/65, 20fok	
52	47	189	2197 W	2106 W	2265 W	2197 W	1,57 l
		209	2490 W	2387 W	2567 W	2490 W	1,76 l
		229	2783 W	2668 W	2869 W	2783 W	1,96 l
		249	3076 W	2949 W	3171 W	3076 W	2,16 l
		269	3369 W	3230 W	3473 W	3369 W	2,35 l
		289	3662 W	3511 W	3775 W	3662 W	2,55 l
		309	3955 W	3792 W	4077 W	3955 W	2,74 l
		329	4248 W	4072 W	4379 W	4248 W	2,94 l